


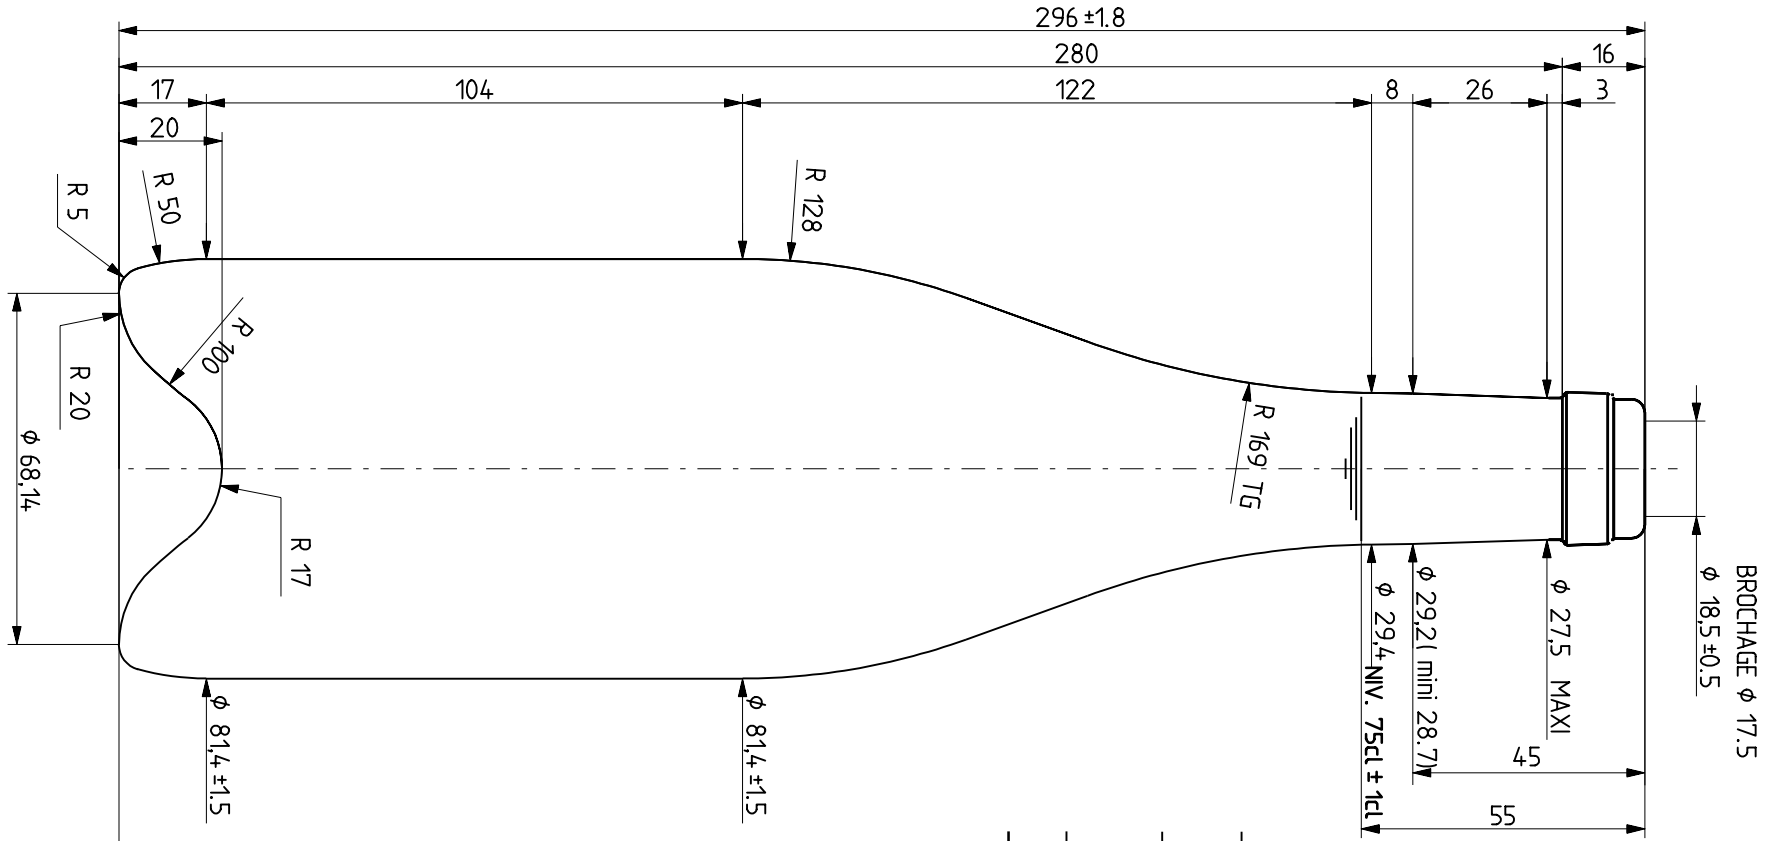


| INDICE | DATE | NOM | MODIFICATIONS |
|---|---|---|---|
| C | 01.12.05 | B.CO | MISE A JOUR SIGLE. |
| B | 24.12.96 | B.CO | CHANGEMENT D'APPELLATION BOURG. NEGOC DEVIENT BOURG. CARACTERE 76.7 CL |

N° COMMERCIAL: 001269/0014
DATE DE CREATION : 24.12.1996

# BOURG. CARACTERE 76.7 CL

N° PLAN / Indice: 3887-08 C
DATE : 03.12.1996

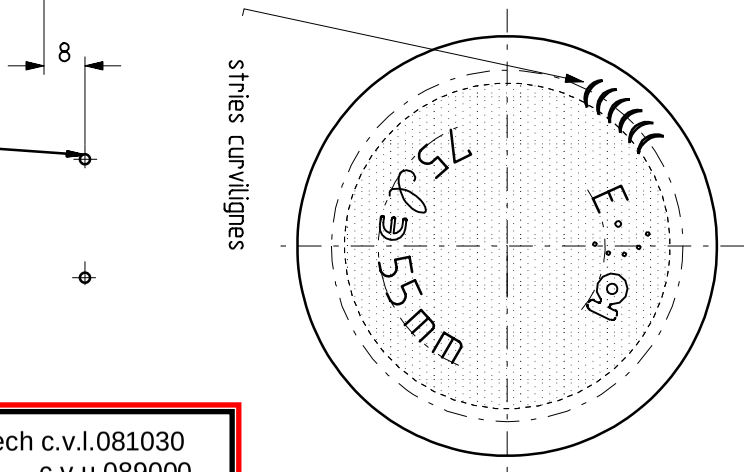POIDS/Weight : 460 g env.

BAGUE/Finish : 0014
PLATE UNIQUE TRANSITOIRE

Norme : NF H 35-100 TR

CAPACITE UTILE A 20 °C / Useful capacity at 20 °C : 75 cl ± 1 cl à : 55 mm

CAPACITE RAS BORD A 20 °C / Brimful capcity at 20 °C : 76.7 cl env.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PRODUIT / Product: V D Q | BOUCHAGE / Closure: LIEGE Cork | T° DU TRAITEMENT / Filling T°: 20 °C maxi | ANGLE DE BASCULEMENT / Tilting over: 18 d° |
| VOLUME D'ALCOOL / % of alcohol: 16 maxi | INSERT: NON | CHOC THERM. / Thermal shock: 42 °C maxi | CONTENANT / Container: "NON REEMPLOYABLE" "Not refillable" |
| CARBONATATION: 0 grs/L maxi | ϕ DE DEBOUCHAGE / Bore diameter: 18.5 mm ± 0.5 | ECRASEMENT VERTICAL / Vertical load: 150 daN maxi | |
| METHODE / Method: X | ϕ CANULE / Filling tube: 16 mm maxi | PRESSION LONGUE DUREE / Sustained pressure: 1 bar maxi | ETUDIE & VALIDE PAR : B.CO |

BSN GLASSPACK SA
DEVELOPPEMENT PRODUITS
64 Bd du 11 novembre 1918
69100 VILLEURBANNE (FRANCE)

TOLERANCES DIMENSIONNELLES CONFORMES A LA NORME NF H 35-077
LES COTES DE CONSTRUCTION NON TOLERANCEES SONT DONNEES A TITRE INDICATIF

Ce dessin est notre propriété et ne peut être reproduit ou communiqué sans notre autorisation
This drawing is our property and must not be reproduced or disclosed without our authorization

ECHELLE / Scale: 1/1

O-I Czech c.v.l.081030
c.v.u.089000